





PIANTA COPERTURA

LAMIERA STIRATA

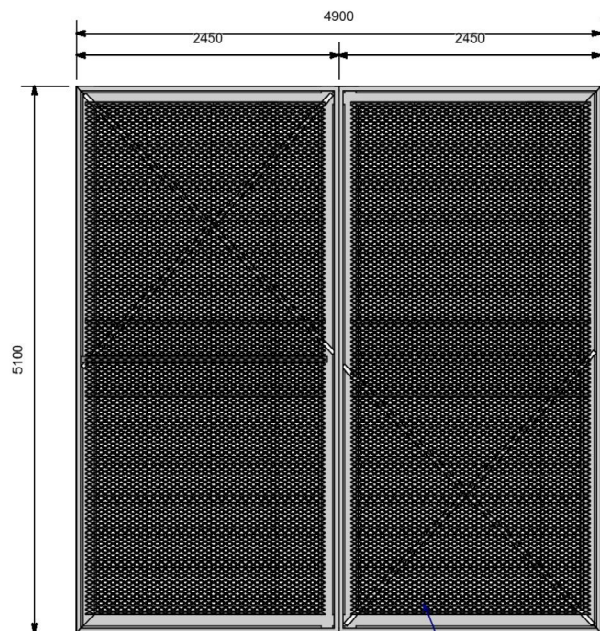


STUDIO DELLA LUCE ATTRAVERSO LA LAMIERA STIRATA

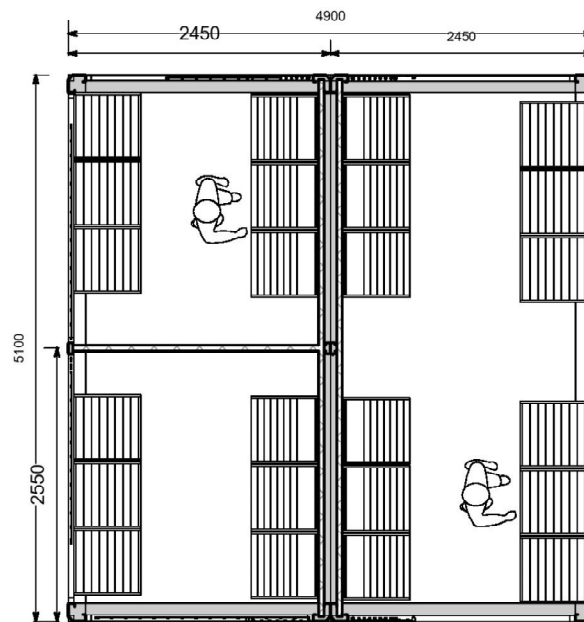

PIANTA PAVIMENTI



PROSPETTO EST

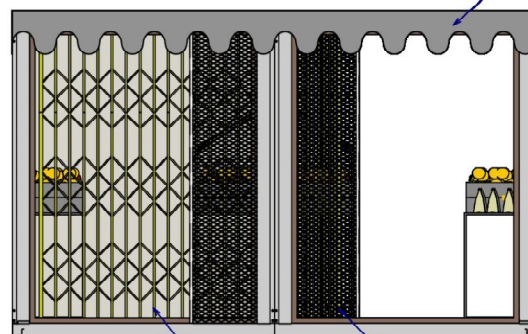

PROSPETTO SUD

BANDIERINA IN LAMIERA ZINCATA VERNICIATA

PANNELLO IN RETE STIRATA IN FERRO ZNT E VERNICIATO

CANCELLO ESTENSIBILE IN ACCIAIO ZNT E VERNICIATO

#### SPECIFICHE PREFABBRICATO

Struttura di base di tipo portante, costituita in profili d'acciaio zincato, verniciata di colore RAL DA DEFINIRE, assemblata, tramite elettrosaldatura, completa di bandierina di coronamento in acciaio zincato verniciato 3/10 mm.

Parati DIVISORIE INTERNE in pannelli coibentati "Sandwich" composti sui due lati da un supporto in lamiera LISCIA zincata preverniciata, spessore totale di mm. 50, fornendo un isolamento termico di  $W/m^2 K$  0,44,  $kcal/m^2 h^{\circ} C$  0,38k.

Lato Esterno R/G RAL 9002


Lato Interno colore R/G RAL 9002

Pannello in lamiera stirata in ferro zincato sendzimir con verniciatura in polvere epossidica colore RAL DA DEFINIRE

Pavimento sottostruttura grigliata d'acciaio zincato, su cui è paggiata lamiera grecata sp 6/10 mm ZNT. Ricoperto con cemento alleggerito, rivestito in resina, completa di chiusura a pavimento per deflusso liquidi opportunamente collegato alla rete di smaltimento acque esistente.

Cancelli estensibili in acciaio ZNT verniciato 18/10 mm completo di sistema di chiusura secondo normativa europea antieffrazione CLASSE 2



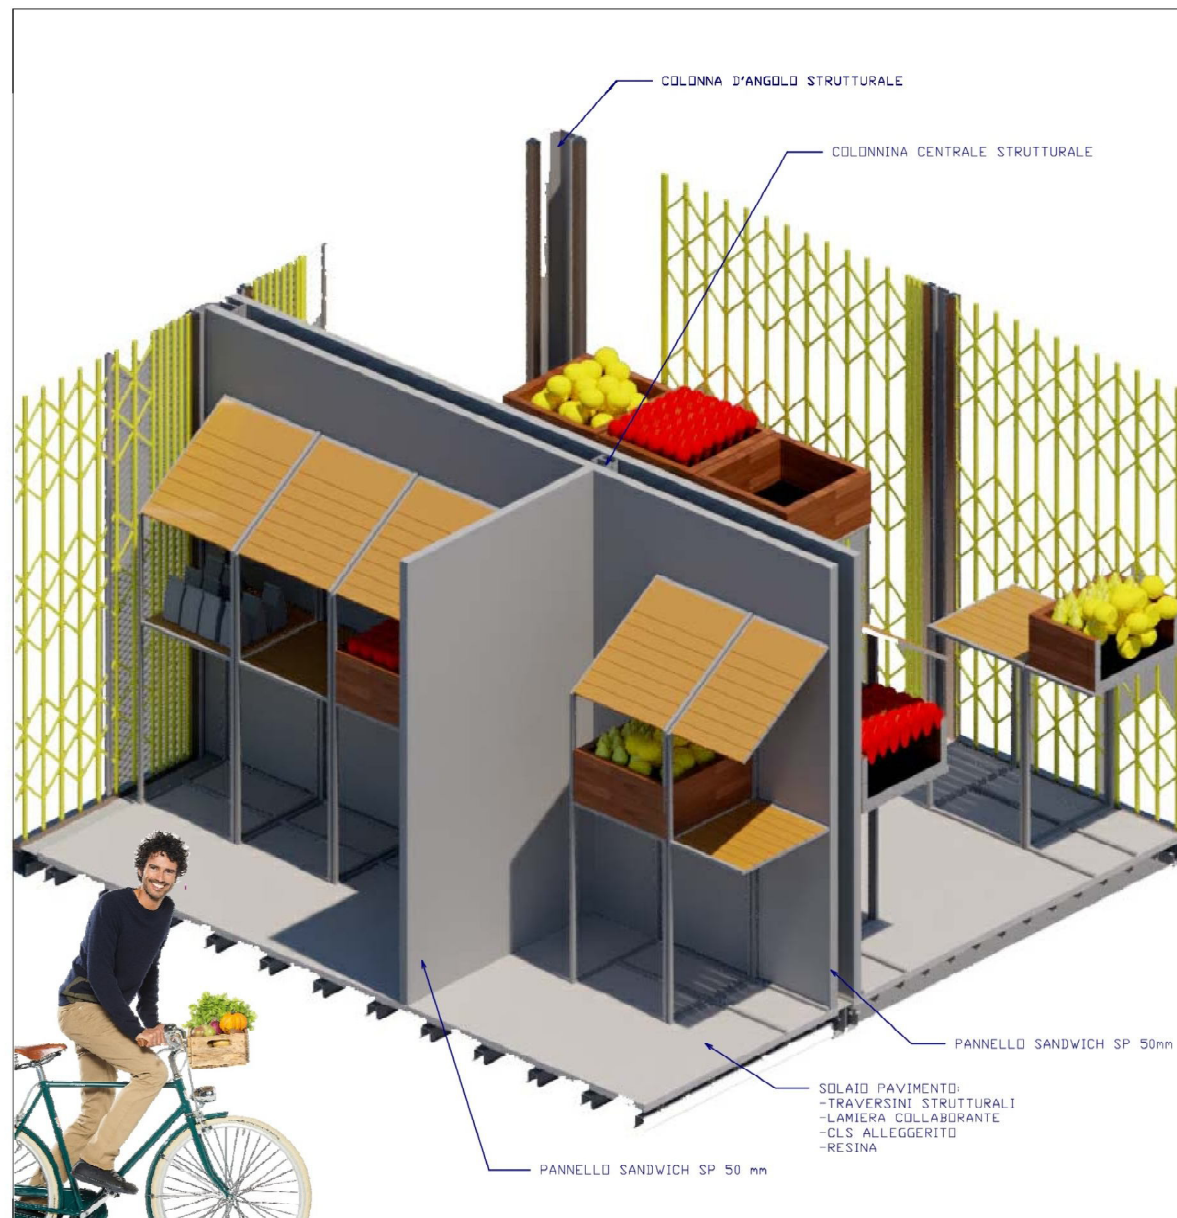

RENDER D'INSIEME

RENDER INTERNO

